


● 多用户会议


超过 2 方参会时的会议称为多用户会议，多用户会议需要通过 MCU 进行音视频数据的编解码及分发控制，故多用户会议时需登录 MCU，如对会议秩序要求很严格，还需要用到会议控制软件对会议流程及秩序进行严格控制。管理维护人员在多用户会议模式时可按以下步骤进行操作：

- 1) 在管理平台预先创建好会议室，并对可参会用户进行参会预授权（可根据需要打开允许匿名参会功能，如需使用到会议控制软件，需要单独对某一用户授予会控权限），详细操作请前往 <http://release.cug.edu.cn/iactive/> 参考《部门管理员使用手册》。
- 2) 打开会议室操作间内会议终端、视频矩阵、调音台等会议所需的设备，使用网动视频会议终端遥控器进行操作：


第一步：选择【视频会议】按钮调出登录框

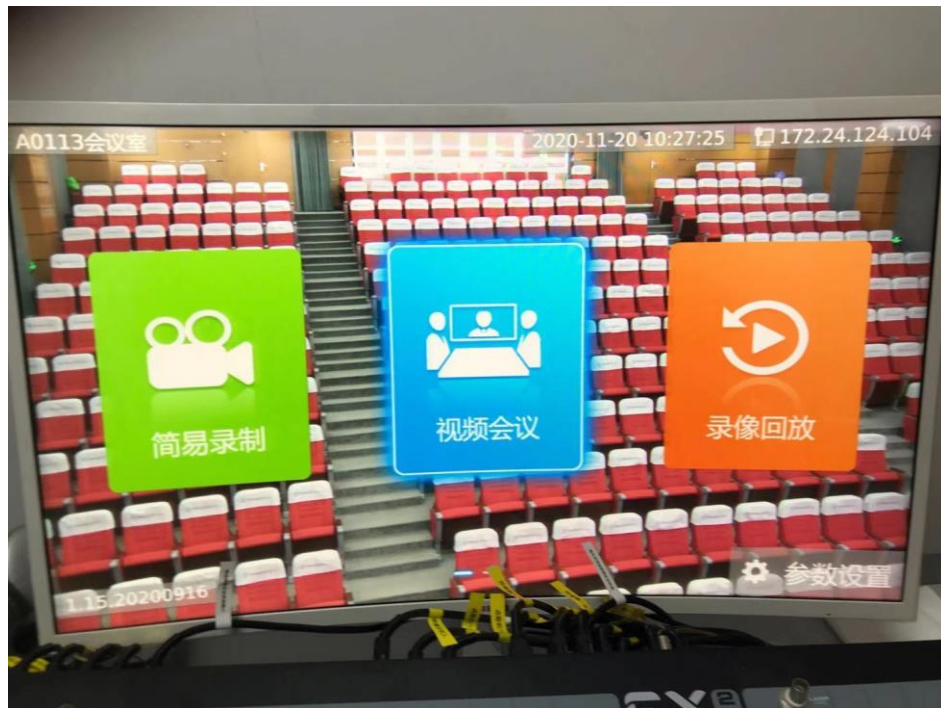


第二步：默认对应【多点会议】，核对登录信息：MCU 地址、用户名以及密码，选择【参加会议】按钮进行登录，如无修改操作，登录信息将保存上一次登录的信息。

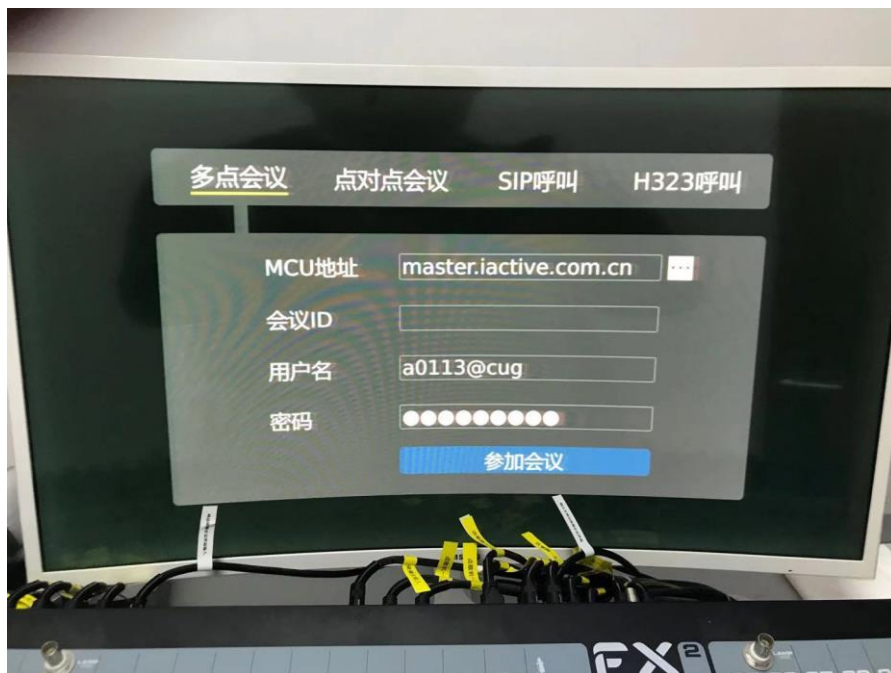


第三步：如该终端用户无多个授权会议则直接入会，若有多个授权会议，则弹出会议列表选择对应会议室进入

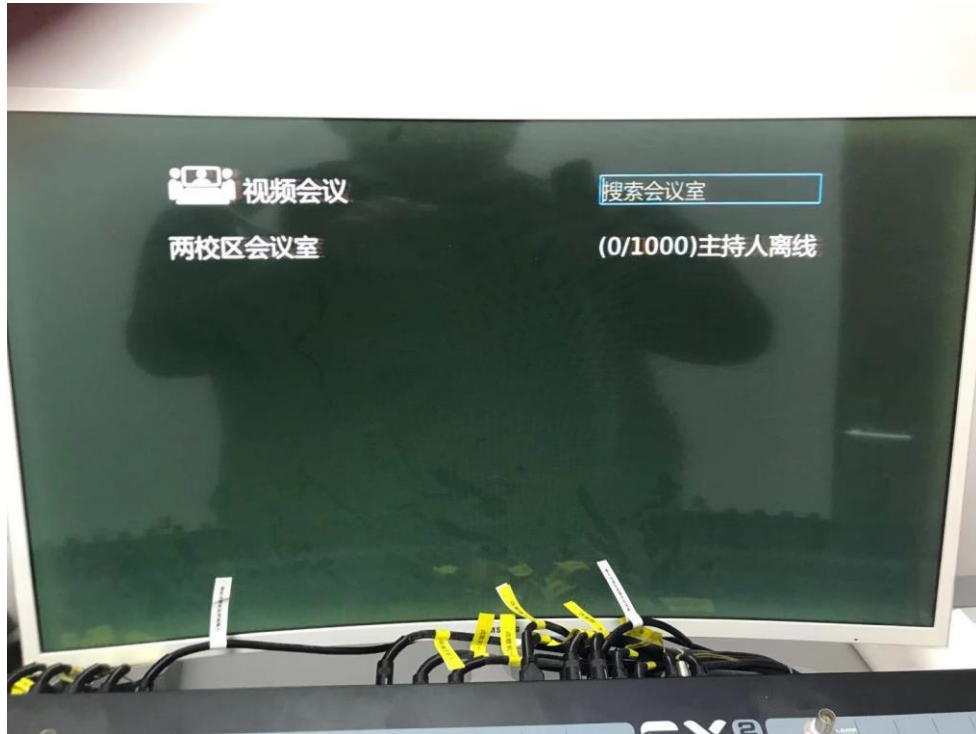


看到下图所示各标识，即表示入会成功

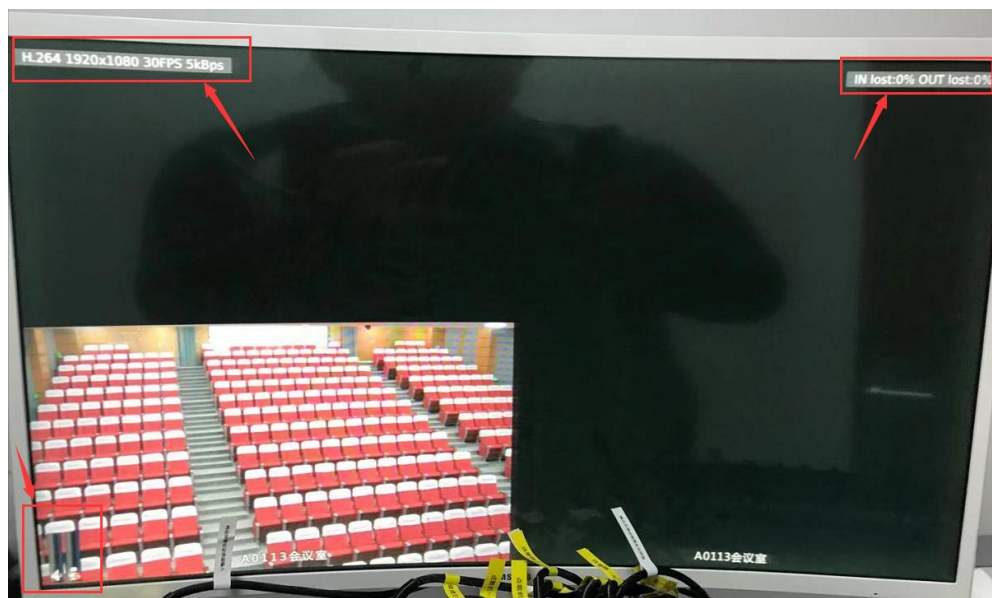


第四步：点击遥控器上蓝色【发言】按钮，打开会议室内话筒可进行发言，远端将同步收到声音。

第五步：如会场内有发言人需要共享电脑桌面，需先将笔记本电脑接上演讲台上的视频数据线，通过视频矩阵将桌插信号切换给到视频会议终端，再通过点击遥控器上【菜单】按钮，调出操作菜单，再将【辅流】开关打开即可。

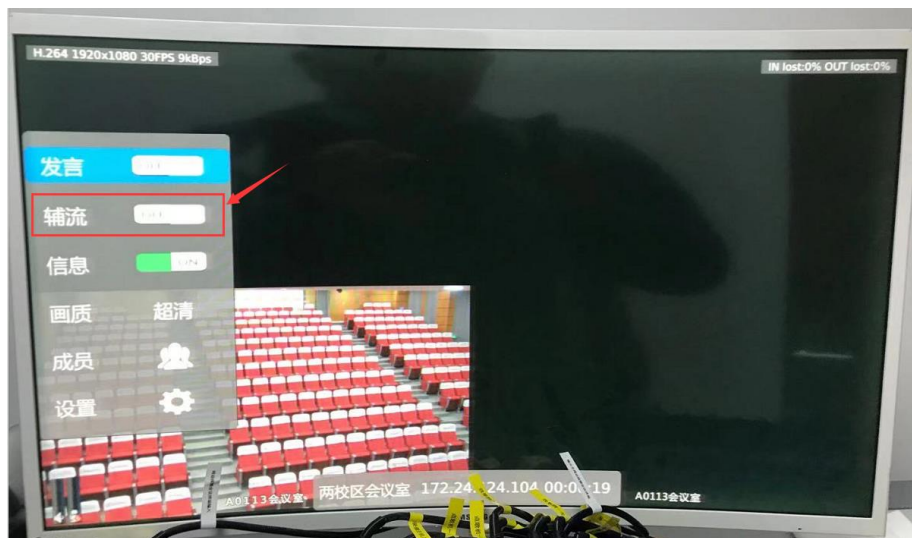

第六步：会议结束后，按终端遥控器上【返回】按键【确认】即可退出会议

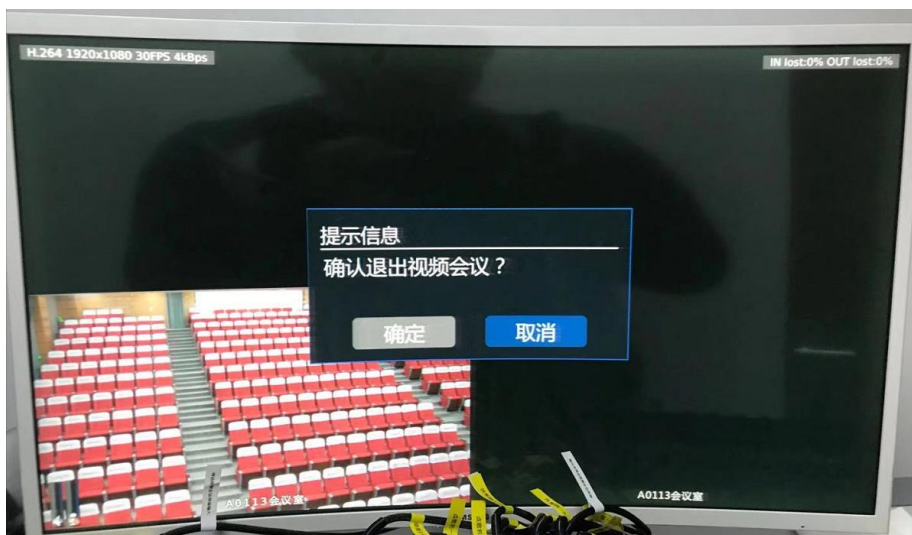


3) 如需要对会场画面及发言秩序进行控制，则需要登录会议控制软件软件进行相关操作。

● 两校区点对点会议

两个硬件会议室之间进行点对点会议沟通时，则可直接通过 IP 呼叫的方式进行会议连接，无需登录 MCU。管理维护人员在多用户会议模式时可按以下步骤进行操作：

- 1) 打开会议室操作间内会议终端、视频矩阵、调音台等会议所需的设备，使用网动视频会议终端遥控器进行操作：

第一步：选择【视频会议】按钮调出登录框

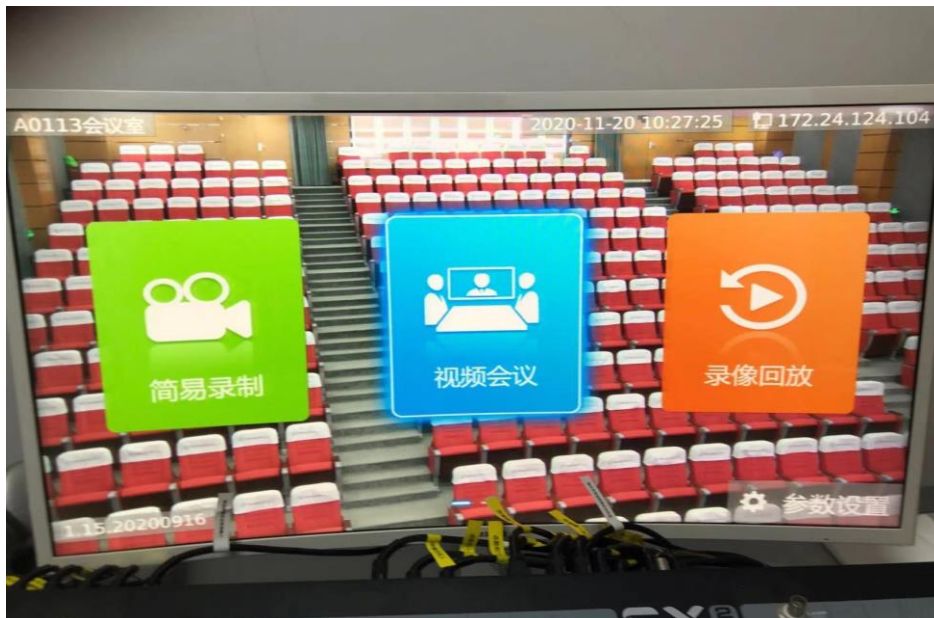


第二步：切换至【点对点会议】模式




第三步：输入对端会议终端 IP 或选择历史呼叫记录进行呼叫




当看到对端画面时，即表示点对点呼叫成功，对端用户只需要将会议终端设备打开，保障网络畅通，被呼叫后自动接听，同样看到呼叫端画面后即表示呼叫成功。

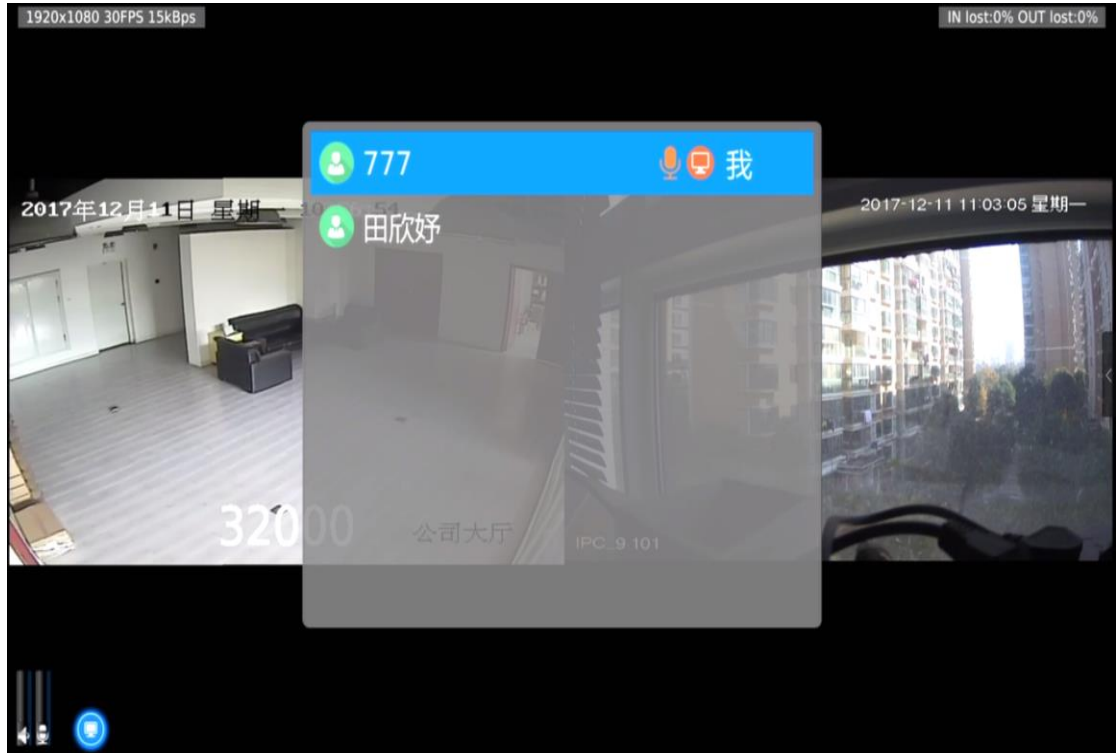


第四步：点击遥控器上蓝色【发言】按钮，打开会议室内话筒可进行发言，对端将同步收到声音

第五步：如会场内有发言人需要共享电脑桌面，需先将笔记本电脑接上演讲台上的视频数据线，通过视频矩阵将桌插信号切换给到视频会议终端，再通过点击遥控器上【菜单】按钮，调出操作菜单，再将【辅流】开关打开即可。

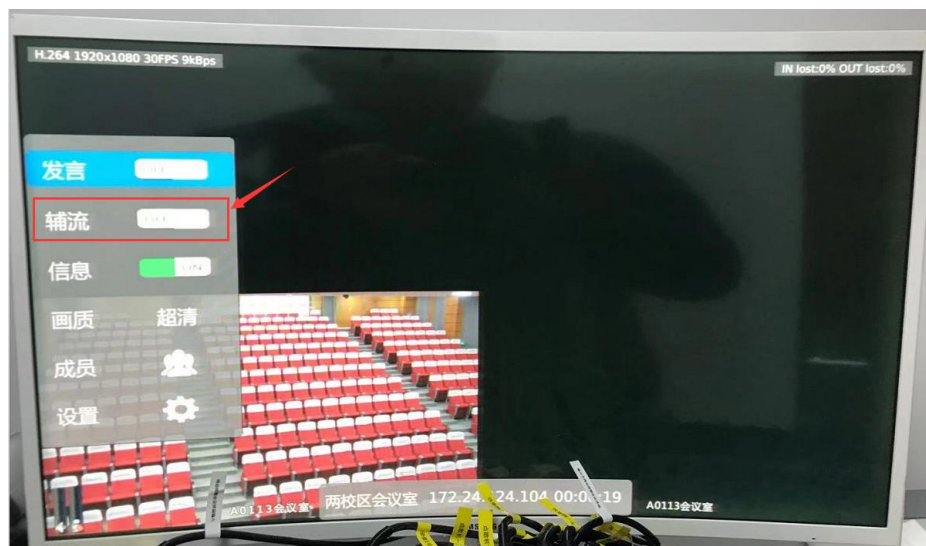


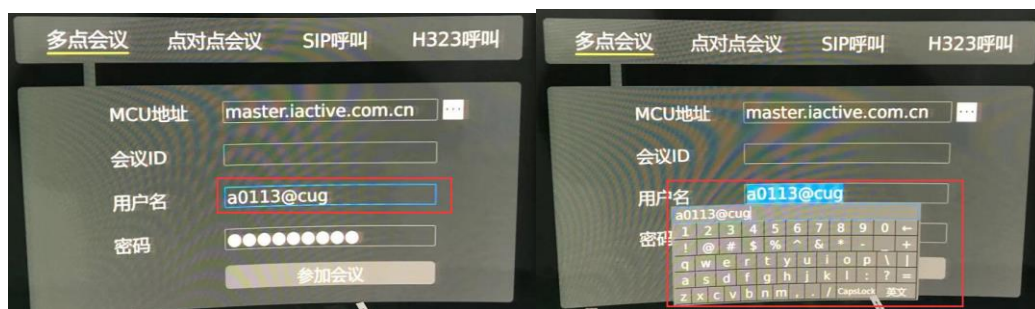
第六步：会议结束后，按终端遥控器上【返回】按键【确认】即可退出会议

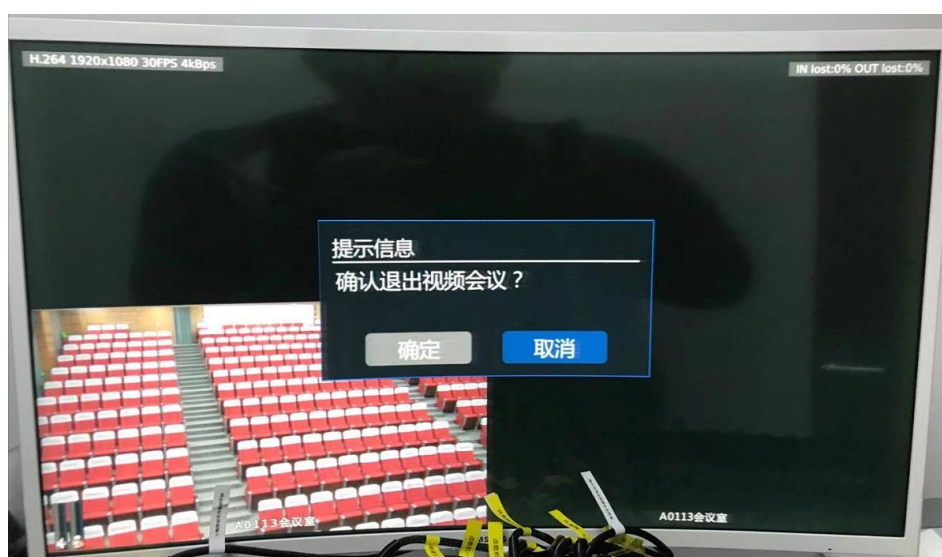

2) 点对点会议无需会议控制软件进行控制

注:

1、如需要修改信息，调出键盘操作为：使用遥控器方向键将光标选中需修改的输入框，再点击遥控器【OK】键，即可调出虚拟键盘进行输入，输入完成后，点击遥控器【返回】键，即可保存输入进行下一步操作。



2、未来城校区 207 会议室无视频矩阵，共享电脑桌面直接使用 HDMI 线将终端与视频会议终端连接，无需使用使用矩阵切换。